
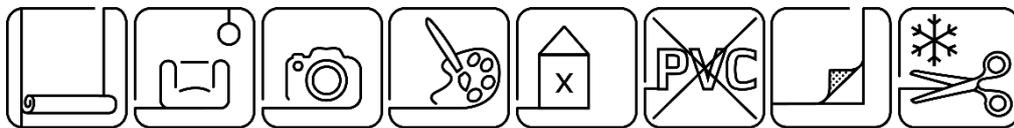


## ImageTex 190 LUVESS M W grey rem adh

L Latex · UV UV härtend · ES Eco Solvent · S Solvent · M Matt · W Weiß ·  
grey grauer Kleber · rem wiederablösbar · adh selbstklebend

com2C GmbH & Co. KG  
Industrieweg 1  
DE – 32457 Porta Westfalica

info@com2-c.de  
www.com2-c.de  
Tel: + 49 (0) 57 33 87 85 88  
Fax: + 49 (0) 57 33 87 85 88 9

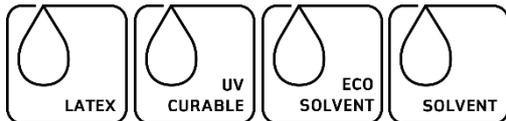

### Technische Daten

Flächengewicht:	ca. 190 g/m <sup>2</sup> (325 g/m <sup>2</sup> inkl. Abdeckpapier)
Zusammensetzung:	100% PES + Kleber + Abdeckpapier
Oberfläche:	matt weiß
Kleber:	semipermanenter Acrylatkleber, lösemittelbasierend
Klebkraft:	11 N/25 mm nach FTM1 - 24 h (Durchschnittswert)
Abeckung:	einseitig silikonisiertes Kraftpapier
Gewicht Abdeckung:	135 g/m <sup>2</sup>

### Allgemeine Informationen

- Selbstklebendes Textil
- Rückstandsfrei wieder ablösbar von den meisten Untergründen innerhalb von 6 Monaten (siehe Verarbeitungshinweise)
- Bedruckbar mit Latex- UV härtenden-, Eco Solvent- und Solvent Tinten
- Hochwertige matte Inkjetbeschichtung ermöglicht hohe Tintenaufträge
- Sehr schnelle Trocknung
- Hohe Farbbrillanz
- Gute Wasser- und Kratzbeständigkeit

### Anwendungsbereiche

- Werbung im Innenbereich
- Für individuelle Wand-/ Raumgestaltung
- Events und Messebau
- Schnelle und einfache Umgestaltung von Innenräumen

Diese technischen Informationen wurden auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Aufgrund der Vielzahl der Parameter und Bedingungen, unter denen das beschriebene Produkt eingesetzt wird, ist jeder Anwender verpflichtet, das Produkt in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck fachgerecht zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bei Erscheinen einer neueren Version verliert diese Version ihre Gültigkeit.

## ImageTex 190 LUVESS M W grey rem adh

**L** Latex · **UV** UV härtend · **ES** Eco Solvent · **S** Solvent · **M** Matt · **W** Weiß ·  
**grey** grauer Kleber · **rem** wiederablösbar · **adh** selbstklebend

com2C GmbH & Co. KG  
Industrieweg 1  
DE – 32457 Porta Westfalica

info@com2-c.de  
www.com2-c.de  
Tel: + 49 (0) 57 33 87 85 88  
Fax: + 49 (0) 57 33 87 85 88 9

### Vorteile

- Spritzwasserbeständige hochwertige Beschichtung
- Dimensionsstabil und rissüberbrückend
- Haftet gut auf den meisten Untergründen
- Einfach wiederablösbar

### Druckeigenschaften

- Hervorragend bedruckbar mit Latex-, UV härtenden-, Eco Solvent- und Solvent Tinten
- Hohe Tintenaufträge möglich
- Sehr gute und schnelle Trocknung
- Hohe Farbbrillanz

### Verarbeitungshinweise

- Der Untergrund muss trocken, sauber, saugfähig und glatt sein.
- Nicht geeignet für Fußbodenanwendungen, mit Latex-Farbe gestrichene Oberflächen und strukturierte Untergründe.
- Haftet auf glatten, tapezierten oder mit Binderfarbe (Silicon- und Lösungsmittelfrei) gestrichenen Wandoberflächen – matte Binderfarbe wird empfohlen
- Das ImageTex ist auf der Rückseite mit einem speziellen reversiblen Kleber ausgerüstet, der ein einfaches Anbringen und Repositionieren zulässt.
- Prüfung /Test der individuellen Oberflächeneignung wird empfohlen.
- Vor der Weiterverarbeitung ist auf vollständige Durchtrocknung der Drucke zu achten!
- Die fertigen Drucke sollten zum problemlosen Transport mit der Druckseite nach außen gewickelt werden.
- Optimal ist hierbei ein fester Kern mit einem Durchmesser von 15 cm (6“)
- Verklebung mit Andruckrolle oder Filzraker ohne scharfe Kanten.
- Zur Vermeidung von Fingerabdrücken wird die Verwendung von Baumwollhandschuhen empfohlen.
- Das optimale Raumklima während der Verarbeitung liegt bei 18° - 25°C und einer Luftfeuchtigkeit von 40% - 65%.

Diese technischen Informationen wurden auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Aufgrund der Vielzahl der Parameter und Bedingungen, unter denen das beschriebene Produkt eingesetzt wird, ist jeder Anwender verpflichtet, das Produkt in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck fachgerecht zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bei Erscheinen einer neueren Version verliert diese Version ihre Gültigkeit.

## ImageTex 190 LUVESS M W grey rem adh

**L** Latex · **UV** UV härtend · **ES** Eco Solvent · **S** Solvent · **M** Matt · **W** Weiß ·  
**grey** grauer Kleber · **rem** wiederablösbar · **adh** selbstklebend

com2C GmbH & Co. KG  
Industrieweg 1  
DE – 32457 Porta Westfalica

info@com2-c.de  
www.com2-c.de  
Tel: + 49 (0) 57 33 87 85 88  
Fax: + 49 (0) 57 33 87 85 88 9

### Weitere Angaben

- Weitere Informationen über unser Produktportfolio finden sie unter:  
[www.caleidoscop.com](http://www.caleidoscop.com)
- Die Druckseite der Materialien sowie die Lauflängen und Breiten, können unter Einhaltung bestimmter Mindestabnahmemengen individuell auf Ihre Bedürfnisse gefertigt werden.
- Rollen immer zusammen mit dem Etikett/ Chargennummer aufbewahren. Ohne Chargennummer können keinerlei Reklamationen bearbeitet werden.
- Die Lagerzeit des Produkts beträgt 24 Monate in der Originalverpackung.
- Alle Prüfungen erfolgten im Normklima.

Diese technischen Informationen wurden auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Aufgrund der Vielzahl der Parameter und Bedingungen, unter denen das beschriebene Produkt eingesetzt wird, ist jeder Anwender verpflichtet, das Produkt in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck fachgerecht zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bei Erscheinen einer neueren Version verliert diese Version ihre Gültigkeit.