


Blockout 360 LUVESS SM W adh

PP-PET- PP-Blockout Verbund · selbstklebend

PP-PET- PP-Blockout compound · self-adhesive

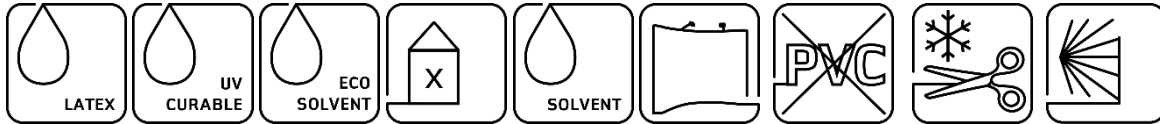

Dicke/Thickness (μm)	360 μm
Flächengewicht (g/m^2)/Weight (g/m^2)	415 \pm 10
Material/Material	PP-PET-PP Verbund/PP-PET-PP compound
Oberfläche/Surface	glatt/smooth
Kleber Typ/Adhesive type	Polyacrylat-Dispersion/Polyacrylate dispersion
Klebkraft/Adhesive strength (N/25mm)	10min: > 17,5, 24h > 17,5
Abdeckung/Masking	60 μm LDPE-Folie/60 μm LDPE-film

Allgemeine Informationen

- 360 μm , 100% lichtdichter, PP-PET-PP Verbund
- Bedruckbar mit Latex-, UV härtenden-, Eco Solvent- und Solvent Tinten
- selbstklebender (high tack) Kleber
- kalt kaschierbar

Anwendungsbereiche

- ideales Panelverstärkungsmaterial für den Innenbereich
- Entwickelt für Panel Anwendungen und Küchenrückwände
- geeignetes Laminat:
Protect 140 PP Gravel Plus,
Protect 100 PVC Gravel FR
Protect 250 glass clear

Vorteile

- Weiß, PVC frei, 100% Blockout
- Hochgradig dimensionsstabiles Material
- Sehr gute Haftung zum Untergrund

General information

- 360 μm , 100% blackout, PP-PET-PP compound
- Printable with Latex-, UV curable-, Eco Solvent- and Solvent inks
- high-tack permanent adhesive
- for cold lamination facilities

Areas of application

- Panel material for indoor use recommended
- Developed for wall and glass panel applikation, e.g. kitchen splashback panels
- recommended protection film:
Protect 140 PP Gravel Plus,
Protect 100 PVC Gravel FR
Protect 250 glass clear

Advantages

- white, PVC free, 100% blackout
- Highly dimensionally stable
- Very good bond to the wall

Blockout 360 LUVESS SM W adh

PP-PET- PP-Blockout Verbund · selbstklebend

PP-PET- PP-Blockout compound · self-adhesive

Verarbeitungshinweise

- Im Falle einer Laminierung von Inkjet-Drucken ist ein vollständiges Durchtrocknen des Druckes erforderlich, eine Trocknungszeit von 24 Std. wird empfohlen.
- Des Weiteren wird empfohlen, das kaschierte Material nicht direkt nach der Kaschierung zu schneiden, sondern weitere 24 Stunden liegen zu lassen, damit der Kleber die Möglichkeit hat, eine noch bessere Verbindung zum Druckmedium zu erlangen
- Das optimale Raumklima während der Verarbeitung liegt bei 18° - 25°C und einer Luftfeuchtigkeit von 40% - 65%.

Weitere Angaben

- Weitere Informationen über unser Produktportfolio finden sie unter: www.caleidoscop.com
- Rollen immer zusammen mit dem Etikett/Chargennummer aufbewahren. Ohne Chargennummer können keinerlei Reklamationen bearbeitet werden.
- Die Lagerzeit des Produkts beträgt 12 Monate.
- Alle Prüfungen erfolgten im Normklima

Diese technischen Informationen wurden auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Aufgrund der Vielzahl der Parameter und Bedingungen, unter denen das beschriebene Produkt eingesetzt wird, ist jeder Anwender verpflichtet, das Produkt in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck fachgerecht zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bei Erscheinen einer neueren Version verliert diese Version ihre Gültigkeit.

Rechtsgültig und verbindlich ist ausschließlich die deutsche Version

Processing instructions

- Especially when laminating inkjet prints care must be taken to ensure sufficient drying and completely curing of the inks. We recommend minimum of 24 hours.
- Furthermore, it is recommended not to cut the material immediately after lamination, but leave it for another 24 hours to allow the adhesive to have an even better connection to the print medium
- Ideal conditions for application: 18 - 25°C, rel. humidity: 40 – 65%

Additional information

- Further information about this and other products can be found on our website: www.caleidoscop.com
- Please store rolls always together with the label / the batch number. Without these, no complaints can be processed.
- Shelf life: 12 months
- All measurements were made under standard climate conditions.

These technical information is given based upon normal technical standards and our findings and experience. Due to the multitude of parameters and conditions this product may be used under, every organisation and individual using this product is obliged to test this product for suitability and usability regarding the desired application in own responsibility. Changes reserved. With every newer version, this version loses validity.

The German version is solely and exclusively valid and legally binding.