


BacklitTex 195 LUVESS SM W FR

L Latex • **UV** UV härtend • **ES** Eco Solvent • **S** Solvent •

SM Semi-Matte • **W** White • **FR** F Flame Retardant

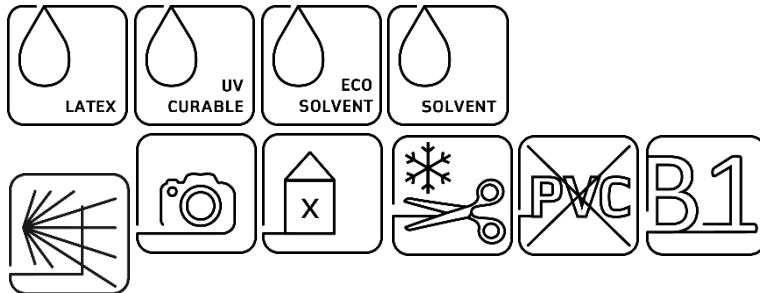

com2C GmbH & Co. KG

Industrieweg 1

DE – 32457 Porta Westfalica

info@com2-c.de

www.com2-c.de

Tel: + 49 (0) 57 33 87 85 88

Fax: + 49 (0) 57 33 87 85 88 9

Technical Data

Weight:	approx. 195 g/m ²
Composition:	100% Polyester-Fabric
Surface:	silky white, translucent
Stretch:	1-3%
Transmission factor:	40%
Whitepoint (L*a*b):	85,82*3,58*-7,07
Flame retardancy:	according to DIN4102: B1

General Information

- 100% Polyester fabric
- crease- and wrinkle- free
- Flame retardancy certificate (German DIN 4102-B1)
- REACH conformity + low emission
- Printable with Latex-, UV curable-, Eco Solvent- and Solvent inks
- High-quality ink receptive coating tolerates very high ink loads
- Quick drying
- Good water and scratch resistance
- Night and day useability

Areas of application

- Citylights
- General advertising
- for backlit frames and all backlit applications

Advantages

- strong, intense colors and deepest black
- crease- and wrinkle-free
- flame retardancy according to DIN4102: B1
- REACH conformity certificate

Diese technischen Informationen wurden auf Basis des neuesten Standes unserer Erfahrungen zusammengestellt. Aufgrund der Vielzahl der Parameter und Bedingungen, unter denen das beschriebene Produkt eingesetzt wird, ist jeder Anwender verpflichtet, das Produkt in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck fachgerecht zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bei Erscheinen einer neueren Version verliert diese Version ihre Gültigkeit.

BacklitTex 195 LUVESS SM W FR

L Latex • **UV** UV härtend • **ES** Eco Solvent • **S** Solvent •
SM Seidenmatt • **W** Weiß • **FR** Flammhemmend

com2C GmbH & Co. KG
Industrieweg 1
DE – 32457 Porta Westfalica

info@com2-c.de
www.com2-c.de
Tel: + 49 (0) 57 33 87 85 88
Fax: + 49 (0) 57 33 87 85 88 9

Printability

- Very good print results using Latex-, UV curable-, Eco Solvent- and Solvent inks
- High ink loads, no bleeding
- Very quick drying
- Intense, brilliant colors

Processing instructions

- Prior to conversion / further processing, the prints must be allowed to thoroughly dry. We recommend a drying time of 24 hours.
- Optimum processing conditions 18° - 25°C and a humidity of approx. 40% - 65%.

Additional information

- Further information about this and other products can be found on our website: www.caleidoscop.com
- The printside / winding, length and widths of the material rolls can be tailored to your needs, respecting our minimum manufacturing quantities. Please ask us for special sizes / special conversion options!
- Please store rolls always together with the label / the batch number. Without these, no complaints can be processed.
- Shelf life: 12 months
- All measurements were made under standard climate conditions.

Diese technischen Informationen wurden auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Aufgrund der Vielzahl der Parameter und Bedingungen, unter denen das beschriebene Produkt eingesetzt wird, ist jeder Anwender verpflichtet, das Produkt in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck fachgerecht zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bei Erscheinen einer neueren Version verliert diese Version ihre Gültigkeit.