


Printing 
KAVALAN

TECHNISCHES DATENBLATT

SUNLIGHT RECYCLABLE

FRONTLIT

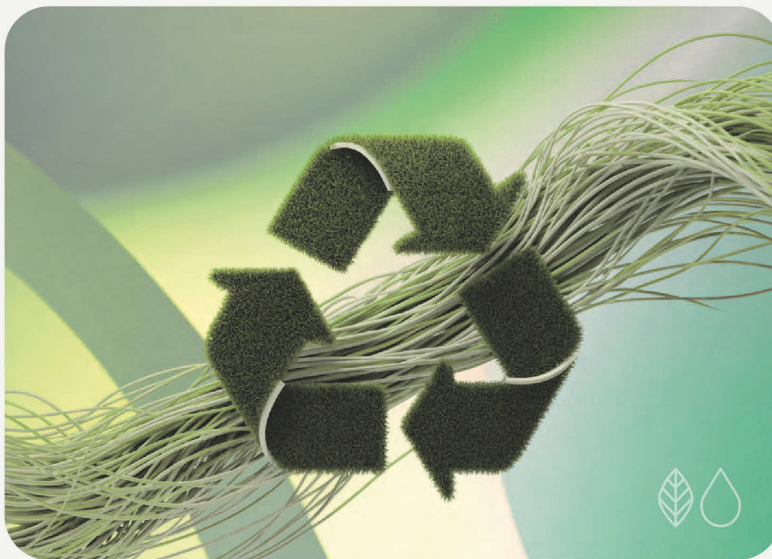

M **MAXIMALE BREITE**
TESTVERFAHREN: DIN EN ISO 2286-1
3.2 m

Z **ZUGFESTIGKEIT (W/F)**
TESTVERFAHREN: DIN 53354
220/180 kg / 5cm

T **TEMPERATURBEREICH**
TESTVERFAHREN: DIN 53361
-35~+60 °C

R **REIßFESTIGKEIT (W/F)**
TESTVERFAHREN: DIN 53363
36/20 kg

D **DICKE**
0.53±0.02 mm

COATING

- Phthalatfrei

EIGENSCHAFTEN

- Verbesserter UV-Schutz
- Recyclbar
- Reibfestigkeit
- Abriebfestigkeit

ANWENDUNGEN

- Banner
- Plakatwand
- Display-Rahmen-Systeme
- Beschilderung
- Fassadenverkleidung
- Roll-up displays

SCHWEIßTECHNIK

- Hot air
- Hot wedge
- Impulsschweißen

FLAMMSCHUTZ-ZERTIFIKATE

- DIN4102- B1



UV



EN-71



RECYCLABLE



REDUCTION
WATER

Die Testdaten dienen nur als Referenz und können je nach Verwendung variieren.